


BEKIDAN

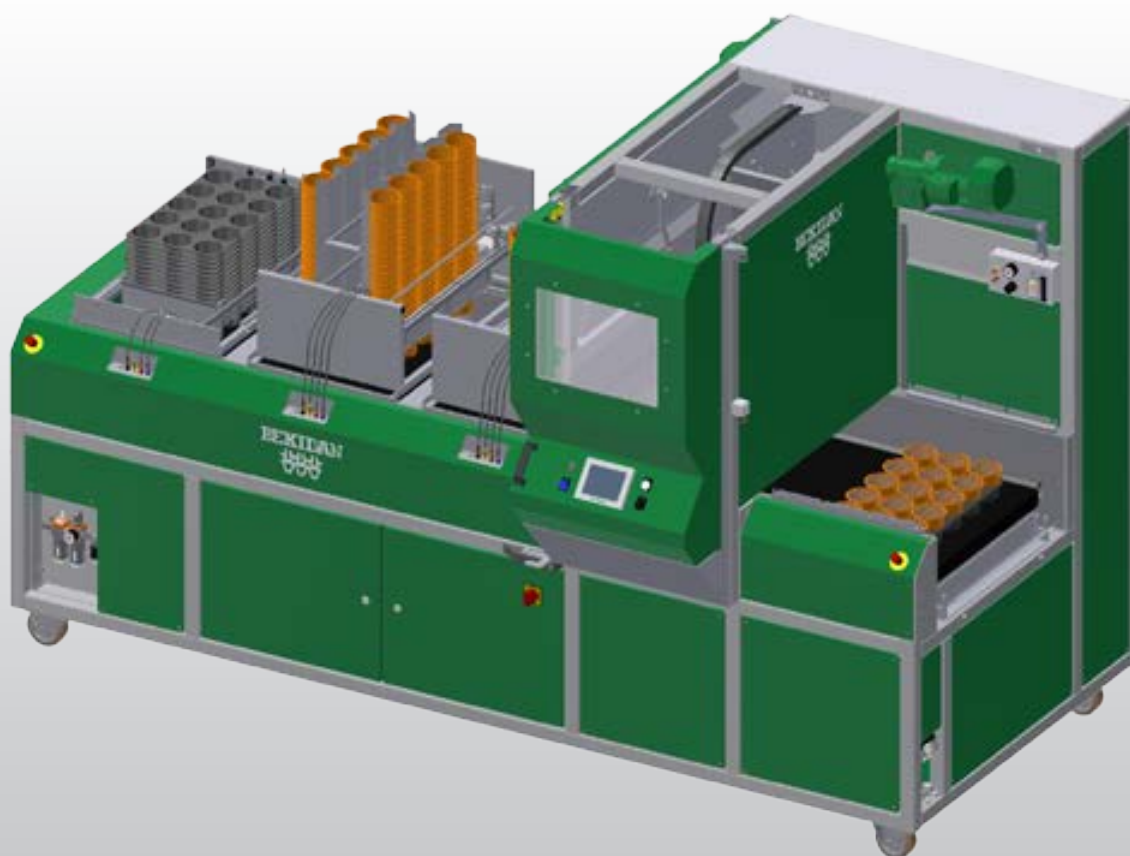

POTTEMASKINE

BEKIDAN

POTTEMASKINEN

BEKIDAN-Pottemaskinen anvendes til fyldning af potter med sphagnum, med eller uden brug af bakker.

Pottemaskinen består af en basisenhed, som kan monteres med magasiner, borenhed, bakkestabler, transportbånd og enkeltræk-system. Basisudgaven har plads til 1 bakkemagasin, samt 2 pottemagasiner.

Magasiner og borenhed fremstilles til den potte- og bakketype der skal anvendes og skiftes let og hurtigt på maskinen.

Pottemaskinen har en kapacitet på 500 bakker pr. time.

Pottemaskinen er opbygget som en kompakt og arbejdsvenlig enhed og med en længde på

kun 3,1 m giver det optimale betingelser for operatøren, til at overvåge hele processen, samtidigt med, at der nemt kan tilføres bakker og potter til magasinerne.

Pottemagasinerne placerer potterne enten i bakker, eller (ved større potter), direkte på maskinens transportbånd, hvor de fyldes med sphagnum.

Pottemaskinen kan ligeledes anvendes til fyldning direkte i speedlingbakker. Sphagnum tilføres pottemaskinen fra f.eks. en sphagnumblander eller andet udstyr, som automatisk fører sphagnum frem til pottemaskinens tragt.

Pottemaskinen er konstrueret, så sphagnummen håndteres skånsomt og derved ikke ødelægger strukturen i sphagnummen.

BAKKEMAGASIN

Magasinet placerer bakkerne enkeltvis på transportbånd, herefter køres de frem til pottemagasin.

POTTEMAGASIN 1

Placering af pletter i bakke. Mulighed for nedsætning af 1 til 3 rækker.

POTTEMAGASIN 2


Placering af pletter i bakke. Mulighed for nedsætning af 1 til 3 rækker.

JORDFYLDNING

Pletter fyldes med sphagnum gennem en hulskabelon. Herefter komprimeres det af en trykenhed.

STABLING ELLER BORENHED


Mulighed for stabling af bakker eller montering af boreenhed.

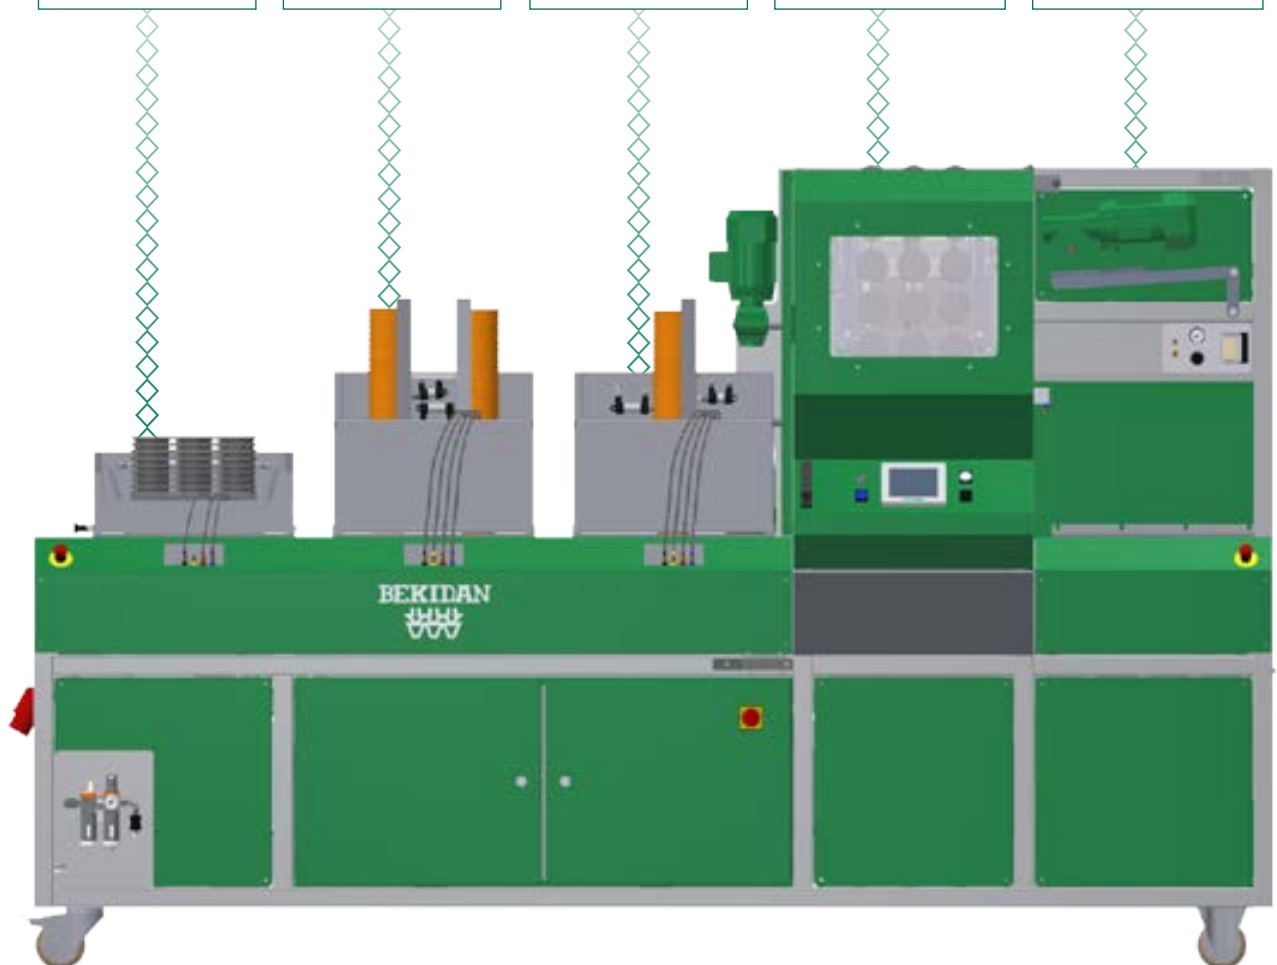




Alle produkter er vist retvendt; men kan også leveres spejlvendt.

OPSTILLING

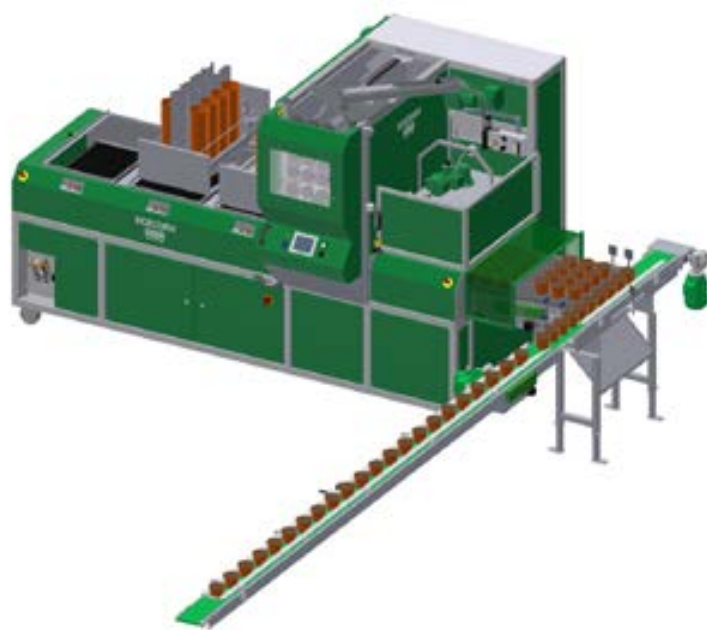

OPSTILLING MED ENKELTRÆKKESYSTEM.

Potterne står direkte på transportbåndet. Fra pottemaskinen kommer de fyldte potter ud som en gruppe. Herefter sikrer enkeltrækkesystemet, at potterne placeres på én række for videre transport. Enkeltrækkesystemet kan leveres med pottetransport til højre (som vist) eller til venstre.

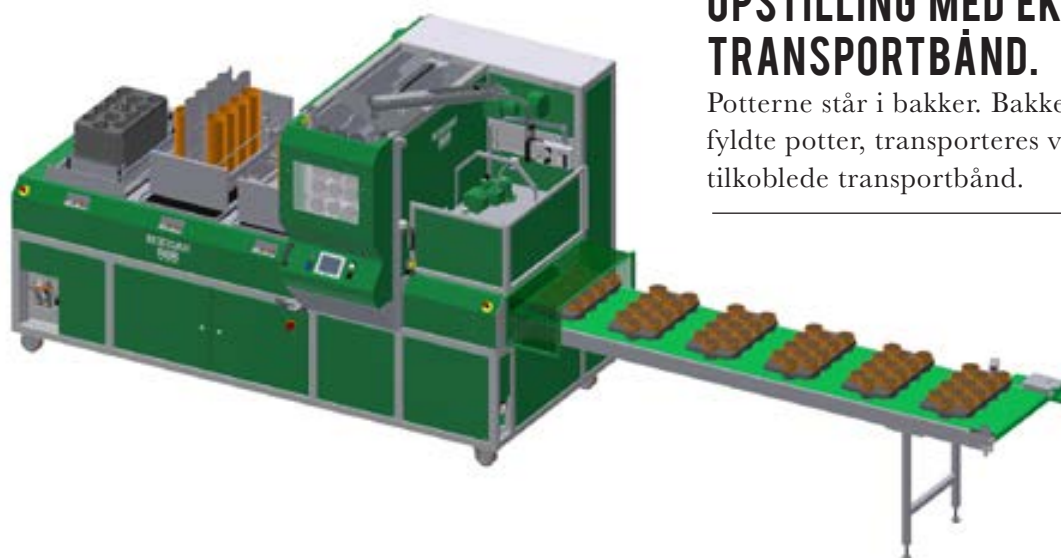

OPSTILLING MED EKSTERNT TRANSPORTBÅND.

Potterne står i bakker. Bakkerne med de fyldte potter, transporteres videre på det tilkoblede transportbånd.

MAGASINER

Alle magasiner skiftes let og hurtigt. Dette sikrer en effektiv produktion.



TIL RUNDE POTTER



TIL FIRKANTEDE POTTER

Magasiner fremstilles til forskellige pottetyper. F.eks. runde potter, firkantede potter, støbte potter, termoformede potter og Jiffy potter. Systemet tilpasses til den potte og bakke/potteholder der skal anvendes. Der anvendes et sæt magasiner til hver størrelse af potter. Magasinsystemer fremstilles fra 4,5 cm og op til 15 cm.



BAKKEMAGASIN

Magasiner fremstilles til forskellige bakketyper. F.eks. støbte bakker, vakuumbakker eller plantekasser.




BOREENHED

Boreenheden passer til magasin-systemet. Boreddybden er justérbar og borstørrelsen fremstilles efter kundens behov.



TRYKENHED

Komprimerer sphagnummen i potterne igennem en hulskabelon. Herved minimeres spild og sikrer den videre proces.

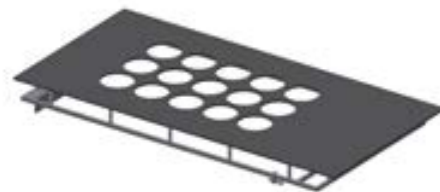

HULSKABELON

Hulskabelonen sikrer præcis dosering af sphagnum og forhindrer at det lægger sig imellem potterne. Overskydende sphagnum føres retur i systemet.

PRODUKTOVERSIGT

Alle produkter er vist retvendt; men kan også leveres spejlvendt.



TYPE: A024
Basis Pottemaskine.



TYPE: B024
Pottemaskine med
tilkoblet transportbånd.



TYPE: B024D
Pottemaskine med boreenhed
og tilkoblet transportbånd.



TYPE: C024
Pottemaskine med tilkoblet enkeltrækkesystem.
Fra pottemaskinen kommer de fyldte potter ud som en gruppe, hvorefter enkeltrækkesystemet placerer potterne på én række, for videre transport.

Alle produkter er vist retvendt; men kan også leveres spejlvendt.



TYPE: C024D

Pottemaskine med borenhed og tilkoblet enkeltrækkesystem. Fra pottemaskinen kommer de fyldte potter ud som en gruppe, hvorefter enkeltrækkesystemet placerer potterne på én række, for videre transport.



TYPE: D024

Pottemaskine med tilkoblet transportbånd og enkelrækkesystem. Fra pottemaskinen kommer de fyldte potter ud som en gruppe, hvorefter enkeltrækkesystemet placerer potterne på én række, for videre transport.



TYPE: D024D

Pottemaskine med borenhed og tilkoblet transportbånd og enkelrækkesystem. Fra pottemaskinen kommer de fyldte potter ud som en gruppe, hvorefter enkeltrækkesystemet placerer potterne på én række, for videre transport.

TEKNISK INFO

DIMENSIONER:

Højde 2050 mm
Længde..... 3100 mm
Bredde..... 1680 mm
Vægt..... 1050 kg

FORBRUG:


Trykluftforbrug: 50 L pr. min.

FORSYNING:

Strømforsyning: 3x230/400V + PE 50Hz 16A

KAPACITETSEKSEMPLER:

40 stk. 6 cm potter = 20.000 pr. time.
24 stk. 9 cm potter = 12.000 pr. time.
15 stk. 10,5 cm potter = 7.500 pr. time.
12 stk. 12 cm potter = 6.000 pr. time.

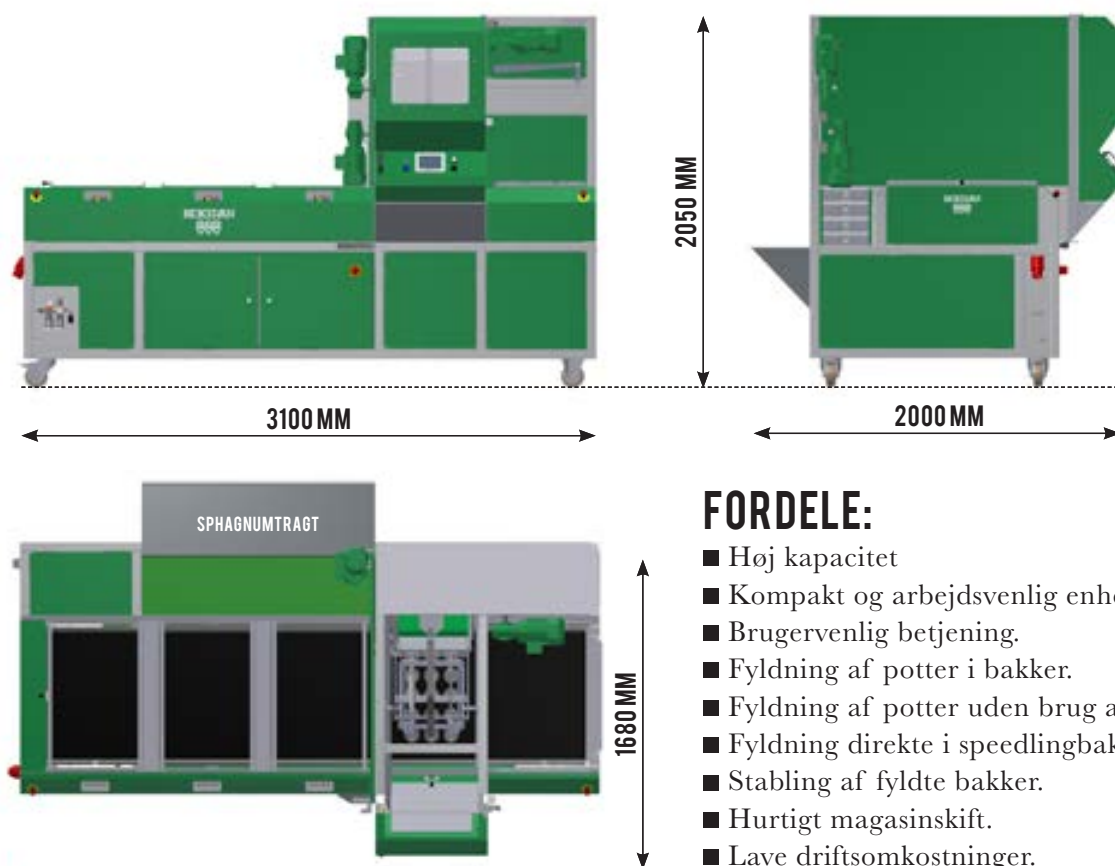

FORDELE:

- Høj kapacitet
- Kompakt og arbejdsvenlig enhed.
- Brugervenlig betjening.
- Fyldning af potter i bakker.
- Fyldning af potter uden brug af bakker.
- Fyldning direkte i speedlingbakker.
- Stabling af fyldte bakker.
- Hurtigt magasin skift.
- Lave driftsomkostninger.

BEKIDAN
↓↓↓